
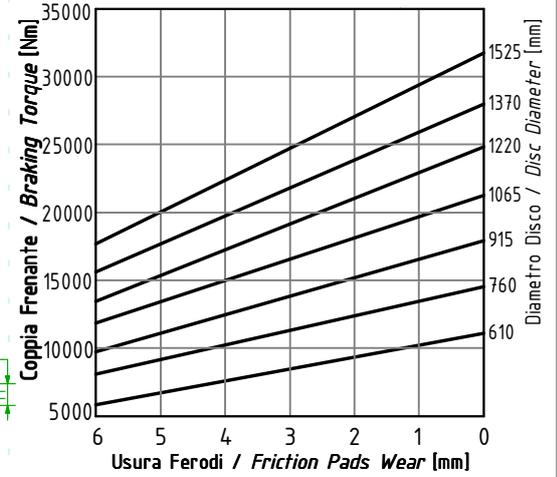


PPTP-N680-PR/

Pneumatico Negativo/Pneumatically Released

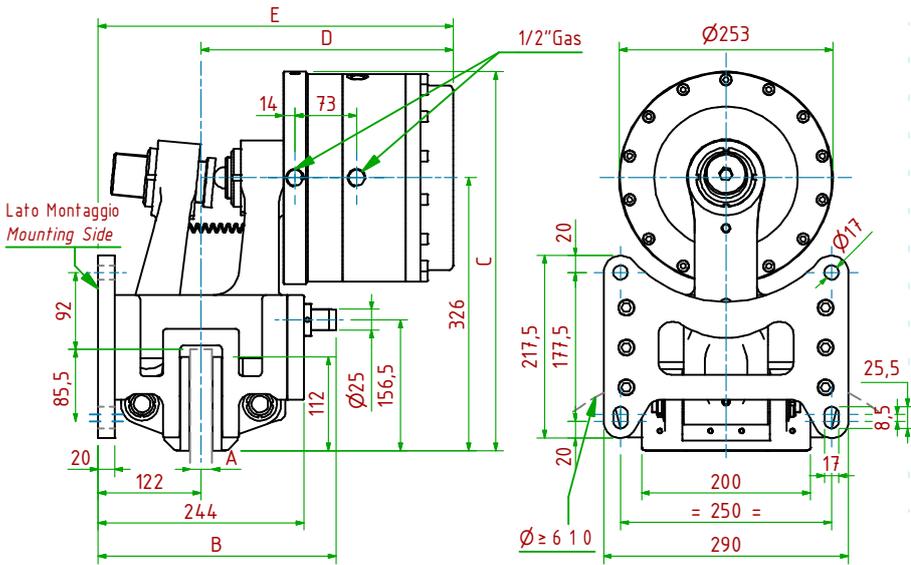

- Pressione di Apertura/Release Pressure: **Pa=4 bar** - Volume Max Cilindro/Max Cylinder Volume: **1500cm³**
- Coppia Frenante/Braking Torque: **Md= [Ftx(Φ(m)/2-0.065(m))]**
Importante: La Coppia Frenante Iniziale può essere più bassa del 30%-50% **Warning:** Initial Braking Torque can be lower of 30%-50%
- Usura Ferodi Massima Totale/Maximum total wear of pads =12mm

| MODELLO/MODEL | CODICE/CODE | A | B | C | D _{Max} | E _{Max} | Forza Frenante/Braking Force | Peso |
|-------------------|--------------|------|-----|-----|------------------|------------------|------------------------------|---------|
| PPTP-N680-PR/25.4 | 19.76.680.04 | 25.4 | 282 | 453 | 299 | 421 | Ft= 45500N (0bar) | 95.0 kg |
| PPTP-N680-PR/30 | 19.76.680.05 | 30 | 282 | 453 | 299 | 421 | Ft= 45500N (0bar) | 95.0 kg |
| PPTP-N680-PR/40 | 19.76.680.06 | 40 | 287 | 453 | 304 | 426 | Ft= 45500N (0bar) | 95.0 kg |

