
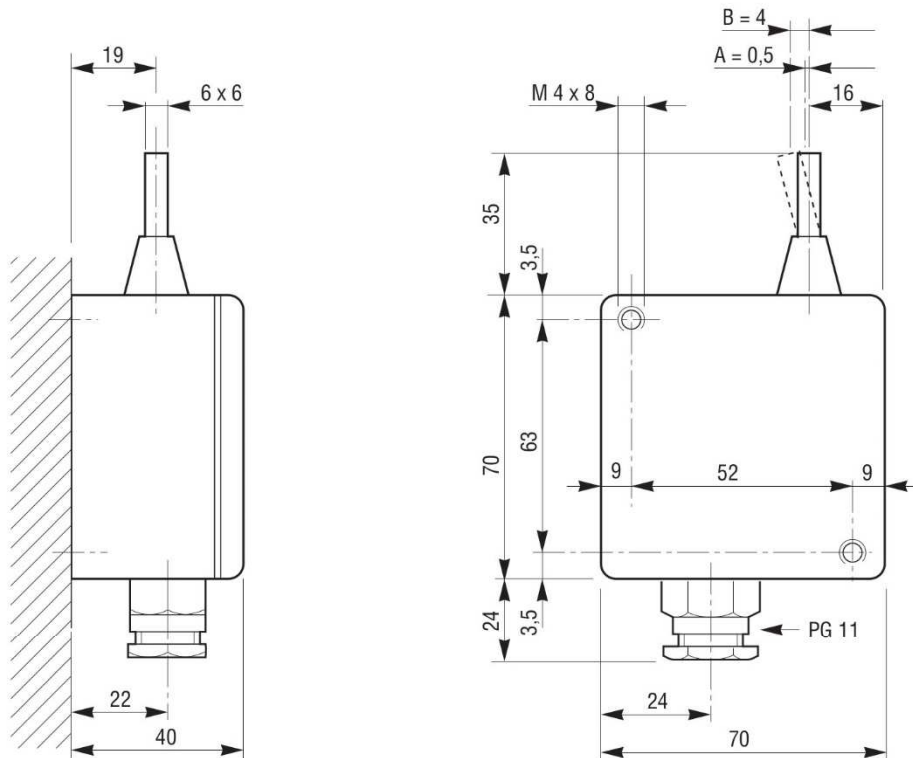


SERIE/MODEL
CODICE/COE

MI 001
51.90.001.01

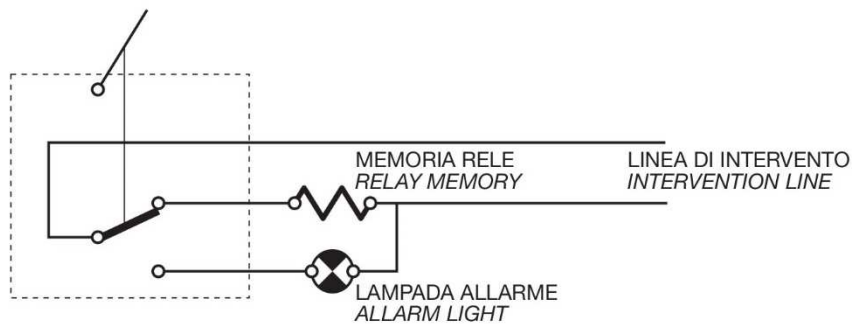

Esempio di applicazione del micro a un contatto
Application example for single contact switch


MICROINTERRUTTORE IN SCATOLA CON COMANDO MECCANICO

A= CORSA DI APERTURA: 0,5 mm

B= CORSA MASSIMA: 4 mm

Contatto elettrico: 24 VCC / 6A (10A max)

Frequenza max interventi: 150/1'

Temperatura di esercizio: da -10°C a 80°C

Peso: 290 g

L'interruttore deve essere montato in modo che il tastatore sia posizionato in maniera tale da rispettare i valori A e B.

CLOSED BOX MICROSWITCH MECHANICALLY OPERATED

A= OPEN STROKE: 0,5 mm

B= MAX STROKE: 4 mm

Electrical contact: 24 VDC / 6A (10A max)

Switching frequency max: 150/1'

Operating temperature: from -10°C to 80°C

Weight: 290 g

The switch must be mounted with the tracer positioned to respect the A e B values.