




**FRIZIONE MONODISCO PNEUMATICA A SECCO
CON GIUNTO ELASTICO
PNEUMATIC SINGLE-PLATE DRY
OPERATING CLUTCH WITH FLEXIBLE COUPLING**

MPG

03

SERIE / MODEL MPG □□
CODICE / CODE 03.12.□□.01

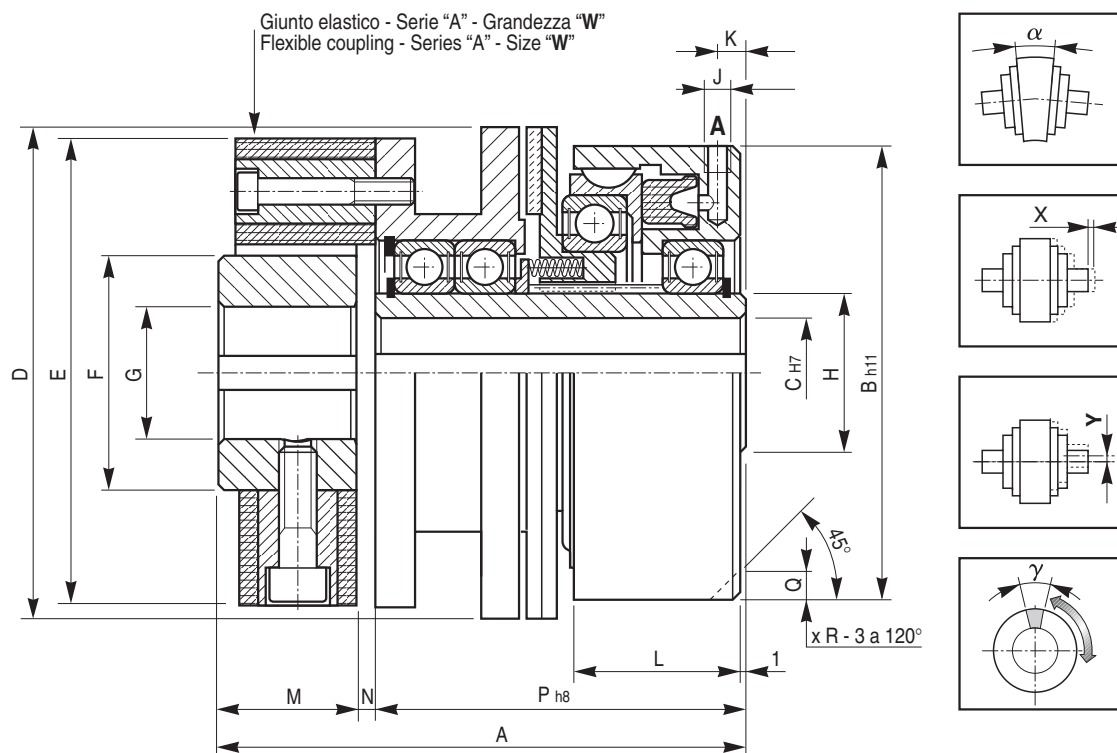

A = Alimentazione aria / Air supply

□□	Momento - FRIZIONE Torque - CLUTCH Ms(Nm)	Giri/1' R.P.M. max	Pressione lavoro Working iressure (bar)	Volume cilindro Cilinder volume (cm ³)	Grandezza giunto Coupling size W	Peso Weight (kg)
00	20	3000	6	6	2	4,6
01	30	3000	6	8	4	6,5
02	50	2400	6	12	8	8,4
03	65	2400	6	15	8	9,8
04	100	2000	6	25	16	13,6
05	140	2000	6	30	16	15,5
06	240	1600	6	40	25	23,2
07	350	1400	6	50	30	32,7

□□	A	B	C		D	E	F	G		H	J	K	L	M	N	P	Q x R	X	Y	α	γ
			min	max				min.	max												
00	118	97	14	20	112	85	40	10	26	30	1/8"	7	38	28	4	86	9x10	2	1	1°	9°
01	127	115	15	25	118	100	45	12	30	35	1/8"	7	46	30	4	93	10x10	2	1	1°	6°
02	144	127	18	34	136	120	60	12	38	45	1/8"	7	44	42	4	98	10x10	2	1	1°	7°
03	147	134	18	34	146	120	60	12	38	45	1/8"	7,5	45	42	4	101	10x10	2	1	1°	7°
04	168	153	20	46	168	150	70	15	48	60	1/4"	9	49	50	6	112	12x12	3	1	1°	7°
05	169	167	25	50	178	150	70	15	48	65	1/4"	9	55	50	6	113	12x12	3	1	1°	7°
06	190	193	30	60	218	170	85	15	55	75	1/4"	9	60	55	6	129	12x12	3	1	1°	7°
07	220	216	30	68	248	200	100	20	65	85	1/4"	9	65	66	8	146	14x14	3	1	1°	7°