
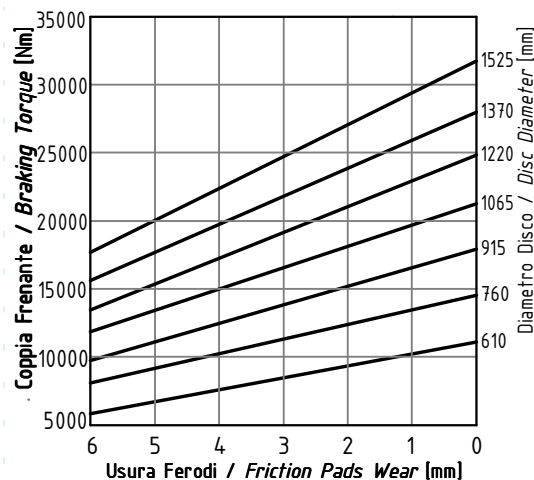


PPT-N068-PR/□ □ □

Pneumatico Negativo/Pneumatically Released

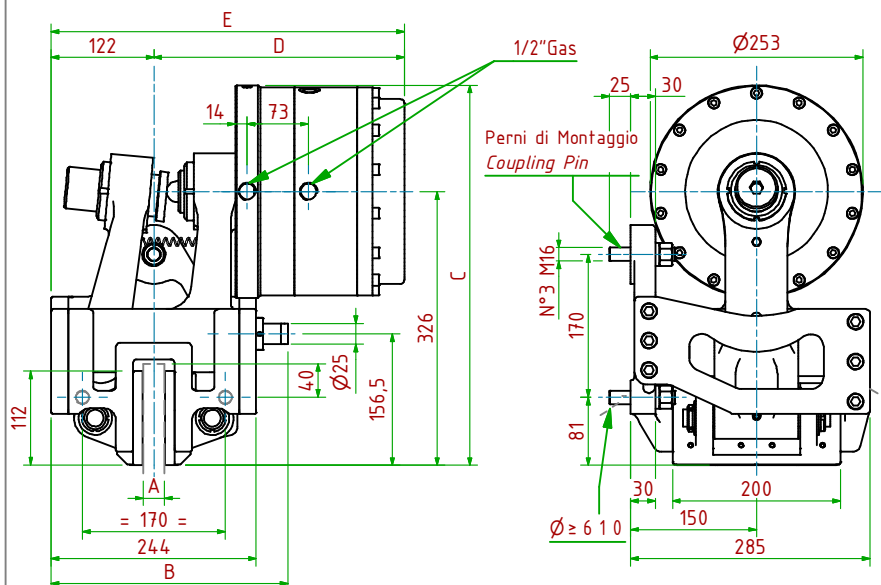

- Pressione di Apertura/Release Pressure: **Pa=4 bar** - Volume Max Cilindro/Max Cylinder Volume: **1500cm³**
- Coppia Frenante/Braking Torque: **Md= (Ft x (Φ(m)/2 - 0.065(m)))**
- Importante:** La Coppia Frenante Iniziale può essere più bassa del 30%-50% **Warning:** Initial Braking Torque can be lower of 30%-50%
- Usura Ferodi Massima Totale/Maximum total wear of pads =12mm

MODELLO/MODEL	CODICE/CODE	A	B	C	D _{Max}	E _{Max}	Forza Frenante/Braking Force	Peso
PPT-N068-PR/25.4	19.76.068.04	25.4	282	453	299	421	Ft= 45500N (0bar)	96.8 kg
PPT-N068-PR/30	19.76.068.05	30	282	453	299	421	Ft= 45500N (0bar)	96.8 kg
PPT-N068-PR/40	19.76.068.06	40	287	453	304	426	Ft= 45500N (0bar)	96.8 kg

